


Предназначен для использования в пищевой и фармацевтической промышленности, а также для очистки воздуха в системах жизнеобеспечения.

- Удаляет из сжатого воздуха газообразные примеси, для чего фильтрующий элемент содержит активированный уголь
- Снижает содержание масла в воздухе до 0.004 мг/м³
- Эффективность удаления примесей 99.5%
- Простая замена фильтрующего элемента

Внимание!

Фильтр не предназначен для удаления примесей метана, угарного газа и двуокиси углерода.



Технические характеристики

Типоразмер	AMF150	AMF250	AMF350	AMF450	AMF550	AMF650	AMF850
Присоединительная резьба	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1	G1 1/2	G2
Номинальный расход воздуха (норм. л./мин.) ¹⁾	200	500	1000	2000	3500	6000	12000
Испытательное давление (МПа)	1.5						
Макс. рабочее давление (МПа)	1.0						
Мин. рабочее давление (МПа)	0.05						
Диапазон рабочих температур (°C)	5 ~ 60						
Тонкость фильтрации (мкм)	0.01						
Содержание масла на выходе (мг/норм. м ³) ²⁾	0.004						
Вес (кг)	0.38	0.55	0.9	1.4	2.1	4.2	10.5

¹⁾ при давлении на входе P1=0.7 МПа

²⁾ если перед фильтром установлены микрофильтр серии AM и фильтр серии AME

Номер для заказа

Типоразмер	Присоединительная резьба	Номинальный расход воздуха (норм. л./мин.)	Номер для заказа
AMF150	G1/4	200	AMF150-F02
AMF250	G3/8	500	AMF250-F03
AMF350	G1/2	1000	AMF350-F04
AMF450	G3/4	2000	AMF450-F06
AMF550	G1	3500	AMF550-F10
AMF650	G1 1/2	6000	AMF650-F14
AMF850	G2	12000	AMF850-F20

Размеры см. на стр. 34.

Исполнения с высокой пропускной способностью

Типоразмер	Присоединит. размер (фланец)	Номинальный расход воздуха (норм. л./мин.)	Номер для заказа
AMF800	2B	8000	AMF800-20
AMF801	2B	8000	AMF801-20
AMF900	3B	24000	AMF900-30
AMF901	3B	24000	AMF901-30
AMF1000	4B	40000	AMF1000-40

Принадлежности (заказываются отдельно)


Типоразмер	AMF150	AMF250	AMF350	AMF450	AMF550	AMF650	AMF850
Крепежный угольник (см. стр. 31)	BM51	BM52	BM53	BM54	BM55	BM56	BM57
Сменный фильтрующий элемент	AMF-EL150	AMF-EL250	AMF-EL350	AMF-EL450	AMF-EL550	AMF-EL650	AMF-EL850

*Более подробная информация по запросу.

Фильтр-запахопоглотитель AMF

Размеры

AMF801, AMF901

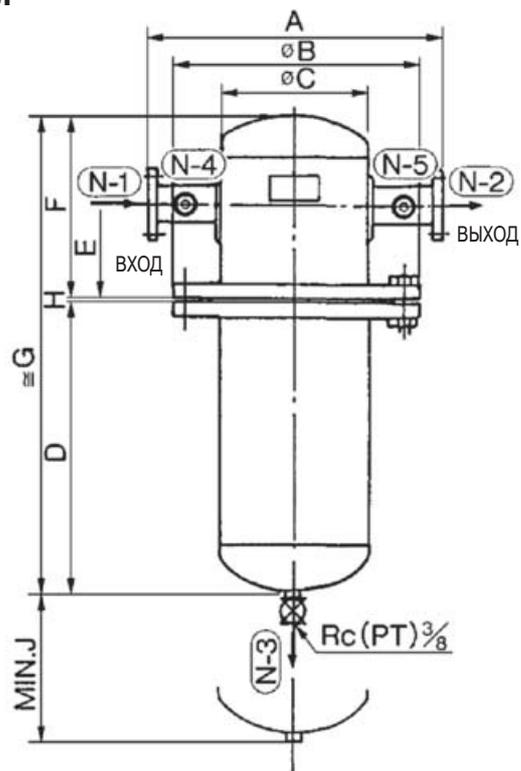


Ориентация



Типоразмер	Фланец	A	∅B	∅C	D	E	F	G	H	J
AMF801	2B	400	280	6B	550	150	270	823	3	797
AMF901	3B	620	445	12B	570	300	520	1093	3	867

AMF800/900/1000

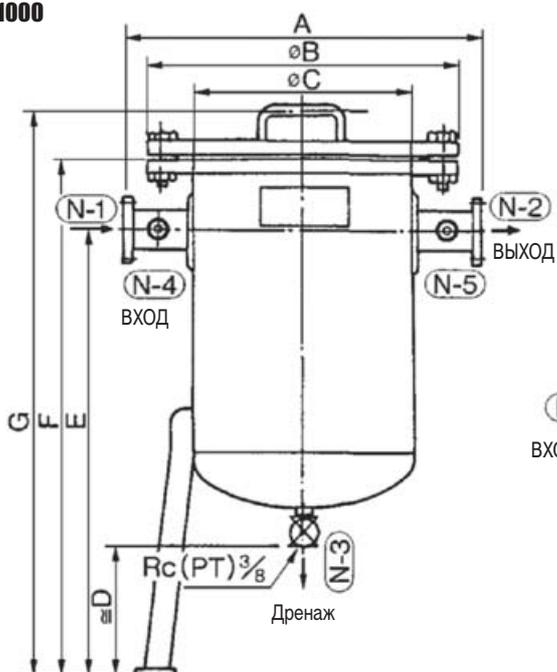

Ориентация



Типоразмер	Фланец	A	∅B	∅C	D	E	F	G	H	Анкерный болт
AMF800	2B	500	330	8B	300	1070	1200	1290	20	M16400
AMF900	3B	720	560	400	300	1070	1230	1335	24	M20500
AMF1000	4B	870	745	550	300	1090	1320	1450	24	M20500